

Tarih : 21/05/2014

Sayı : 1635

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Panel Tel Takımı	SAÇ PROFİL DİREKLİ PANEL ÇİT DUVAR MAL ALIMI EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR	500 Metretül		
TOPLAM (KDV HARİÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL)

bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİRTÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :

26/05/2014 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

Gökhan TEPER
Destek Hizmetler Müd.V.

**UŞAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NCE
PANEL ÇİT DUVAR ALIMI VE MONTAJI YAPILMASI İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

İŞİN TARİFİ: Uşak Belediyesi'ne ait, idarenin belirleyeceği muhtelif parklarda aşağıda özellikleri belirtilen;

(Özel1) Saç Profil Direkli Panel Çit Duvar İmalatı

İşleri yapılacaktır.

İmalatlara ve malzemelere ait özellikler aşağıdaki gibidir;

GENEL

1. Tüm bu şartname karşısındaki tüm işler TS500 ile belirtilen teknik şartnameler kapsamında yapılacaktır. İhaleyi alan yüklenicinin bu ihale kapsamındaki tüm imalatlarda yetkin ve hakim olduğu kabul edilecektir.
2. Yüklenicinin yapacağı imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu gibi imalatlar idarece söktürülür ve yenisi bedelsiz olarak yükleniciye yaptırılır. Geçici kabulde tüm mahaller kullanıma hazır halde temiz, tozsuz, lekesiz, pürüzsüz halde hemen kullanıma hazır bir şekilde, hiç bir inşaat pisliği ve tozu olmaksızın, ek bir temizliğe gerek kalmayacak şekilde teslim hazır olacaktır.
3. Herhangi bir şekilde gösterilmemiş detay veya imalat, mimari proje genel yaklaşımına ve teknik şartnameye uygun imalat yapılarak yapının işlevini önlemeyecek şekilde tamamlanacaktır.
4. İmalatı ve montajı yapılacak olan her türlü malzeme için öncelikle idareye bir adet numune sunulacak, imalatta kullanılacak olan malzemelerin tamamı onaylı numuneye uygun olacak. İdarece kullanılması istenmeyen malzeme iş başına getirilmeyecek, getirilmesi halinde en kısa sürede iş yeri dışına yüklenici tarafından çıkarılacak bundan dolayı idare asla sorumlu olmayacak.
5. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar yada kuruluştaki tahkikini yaptıracak ve neticelerini İdare onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
6. İşçilik, birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uyulacaktır.
7. İşin başlayışından bitişine kadar tüm iş ve işçi güvenliği yükleniciye ait olacaktır.
8. Çeşit arz eden malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı en az üç çeşit malzeme numunesinin birisini idare seçebilecektir.

9. Kabul işlemleri yapılana kadar müteahhit malzemeden ya da yapım hatasından kaynaklanan her türlü sorunu gidermek ve malzemeyi değiştirmekle yükümlüdür.

10. Yüklenici firma oluşacak imalat hatalarından sorumlu olacaktır. İmalat işi yüklenici firma tarafından işin ehli kişilere yaptırılacaktır. Oluşacak değişik imalat ve uygulama zorunluluklarında "Müteahhit" gerekli tüm yaklaşımlarını ve detay resimlerini "Kontrollük"e onay için sunacaktır. Onaylanan değişiklik isteklerinin getireceği tüm mali yükümlülükler "Müteahhit" tarafından yüklenilecektir.

11. Kontrol mühendisi, "Müteahhit" in imalat sahasına serbestçe girip çıkabilecektir. İmalatın proje ve şartnameye göre yapılıp yapılmadığını kontrol edecek ve yapılan işten tatmin olabilmesi için "Müteahhit" kendisine gereken imkan ve kolaylığı sağlayacaktır. "Müteahhit" imalat sırasında yapılan işlerle ilgili bilgiyi "Kontrollük" a kesintisiz verecektir.

12. İmalatların tamamında, mimari detay ve ilgili resimlerinde belirtilen özelliklerle ilgili teknik şartnamesine uyulacaktır.

ÖZEL1-) SAÇ PROFİL DİREKLİ PANEL ÇİT DUVAR İMALATI YAPILMASI

Aşağıda teknik özellikleri belirtilen Panel çit Duvar malzemelerin teminleri ve hazır beton zemin veya beton bordür üzerlerine montajları; malzeme, nakliye ve tüm işçilik giderleri dahil ilgili poz dahilinde işi alan kişi tarafından yapılacaktır.

1- Direk Teknik Özellikleri :

- Min. (50*50*1,5) mm enkesitinde demir kutu profil olacak
- Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama olacak
- ElektroStatik fırın boyalı (Orman Yeşili) – RAL 6005
- Direk Aralıkları : 250,0 cm
- Direklerin üzeri plastik kapak ile kapatılacak.
- Direklerde(150*150)/5 mm flanş bulunacak ve zemine bağlantı 4 adet çelik dübel ile yapılacaktır.
- Tel örgünün Direklere bağlantısı min. 4 adet çelik klips ile yapılacaktır.
- Direk Boyu min. 120 cm olacak


2- Panel Tel Çit Teknik Özellikleri:

- Min. 4,50 mm Tel kalınlığına sahip ve min. 3 yerinden üçgen bükümlü olacak.
- Her üçgen bükün hattından min. 2 adet boyuna çubuk geçecek.
- 5*15 cm göz aralığına – açıklığına sahip olacak.
- Minimum 120 cm yüksekliğinde olacak.
- 250,0 cm genişliğinde parçalar halinde olacak.
- Sıcak daldırma galveniz kaplı olacak.
- ElektroStatik fırın boyalı (Orman Yeşili) – RAL 6005

İmalat:

- (50*50*1,5) Profil direkler 250 cm ara ile zemine sabitlenecek. Panel çitler 4 Adet çelik klips ile direklere sabitlenecek. Direklerin üzerine plastik kapakları kapatılacak. İmalat ve montaj için gerekli olan her türlü malzeme, aparat, nakliye ve işçilik giderlerinin tamamı işi alan kişi tarafından karşılanacak. (Not: Montaja başlanmadan önce, montajı yapılacak olan malzemelerin idareden onayı alınacak daha sonra montajına başlanacaktır.)

Not: İmalat için gerekli her türlü emniyet tedbirleri (Emniyet Şeridi çekilmesi v.b. önlemler) işi alan kişi tarafından alınacak ve çalışma sahasının etrafına min. 3 adet çalışma olduğunu belirten ayaklı tabelalar konulacak, güvenlik önlemleri alınmadan işe başlanmayacak. İmalat sırasında meydana gelebilecek her türlü maddi manevi zarar işi alan kişi tarafından karşılanacaktır.

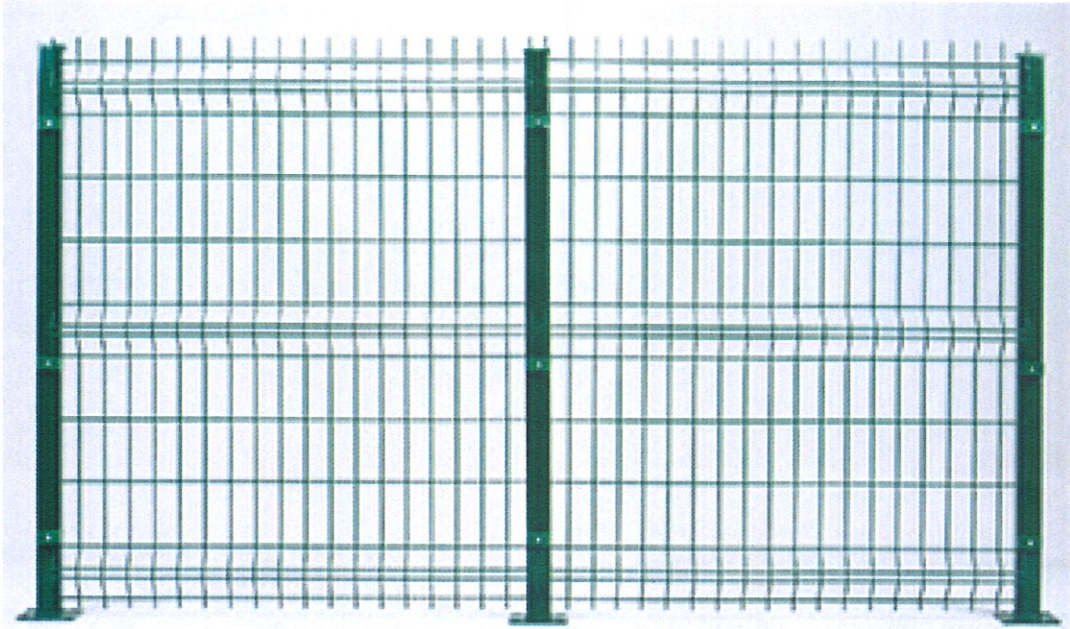

Melih Tahsin KARAKOÇ
İnşaat Mühendisi