


750 mm. Boylu 80 mm. Çaplı Esnek Delineatör Teknik Şartnamesi

1. Delineatör, tabanı dâhil tek parça olarak esnek büküldüğünde ve darbe durumunda eski haline gelebilen orijinal poliüretan malzemeden tüm yüzeyleri pürüzsüz olarak imal edilecektir.
2. Delineatörler bir parmak gücüyle dahi itildiğinde rahatlıkla yere kadar yatabilecek ve bu durumda iz kalmayacak esneklikte üretilecektir. Tabanından en az 25 cm tabandan boğumlu şekilde üretilmiş olacaktır.
3. Delineatörler ışıkta renk farkları oluşmayacak özellikte flüoresan turuncu renkte boya kullanılarak üretilecektir.
4. Delineatörlerin tabanında yuva şeklinde 3 adet delik olacak, zemine montaj bu noktalardan sağlanacaktır. Delineatörlerle birlikte montaj vida ve dübelleri dâhil teslim edilecektir. Vida, dübel ölçüleri 3 x Φ 10x18 mm (10 cm. lik trifon vida) olacaktır.
5. Delineatör üzerinde 3 adet en az 65 mm genişliğinde ve 1 mm derinliğinde dairesel reflektif bant yuvası olacaktır. Delineatör 3 adet faturalandırılmış alan üzerine ASTMD 4956 ya göre en az normal performanslı reflektif bant ihtiva edecektir.
6. Delineatörün minimum yüksekliği 750 mm, minimum çapı 80 mm, minimum taban çapı: 200 mm, minimum ağırlığı 1300 gr. olacaktır.
7. Ürüne ilişkin görünüm aşağıda verildiği gibi olacaktır.

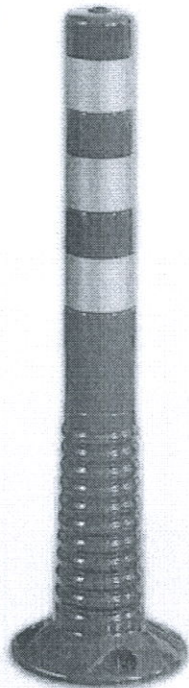

Erhan SELVİ
Ulaşım Hizmetleri Müdür V.