


KAUÇUK ESASLI HIZ KESİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Kauçuk esaslı malzemeden imal edilecektir
- 2) Boy 50cm olacaktır.
- 3) En 40cm olacaktır.
- 4) Yükseklik (h) 5cm.
- 5) **Sarı** ve **Siyah** renklerde olacaktır.
- 6) Ağırlık kenar kapama en az 3.5 kg. olmalıdır.
- 7) Ağırlık orta parça en az 7,5 kg. olmalıdır.
- 8) Sertlik Shore A 80+5 olmalıdır.
- 9) Yoğunluk ASTM D 1056 kg/m 1,55 olmalıdır.
- 10) Kopma mukavemeti ASTM D 412 kg/N 105 olmalıdır.
- 11) Uzama ASTM D 412 % MAK. 210 olmalıdır.
- 12) Çalışma dayanımı $-30C^0$ ve $+60 C^0$ şartlarına uygun olmalıdır.
- 13) Araç hızı maksimum ≤ 50 km/h olan yollarda dayanıklı olmalıdır.
- 14) Ürünler, montaj elemanları dâhil teslim edilecektir.

TEKNİK DETAY ÇİZİMLERİ

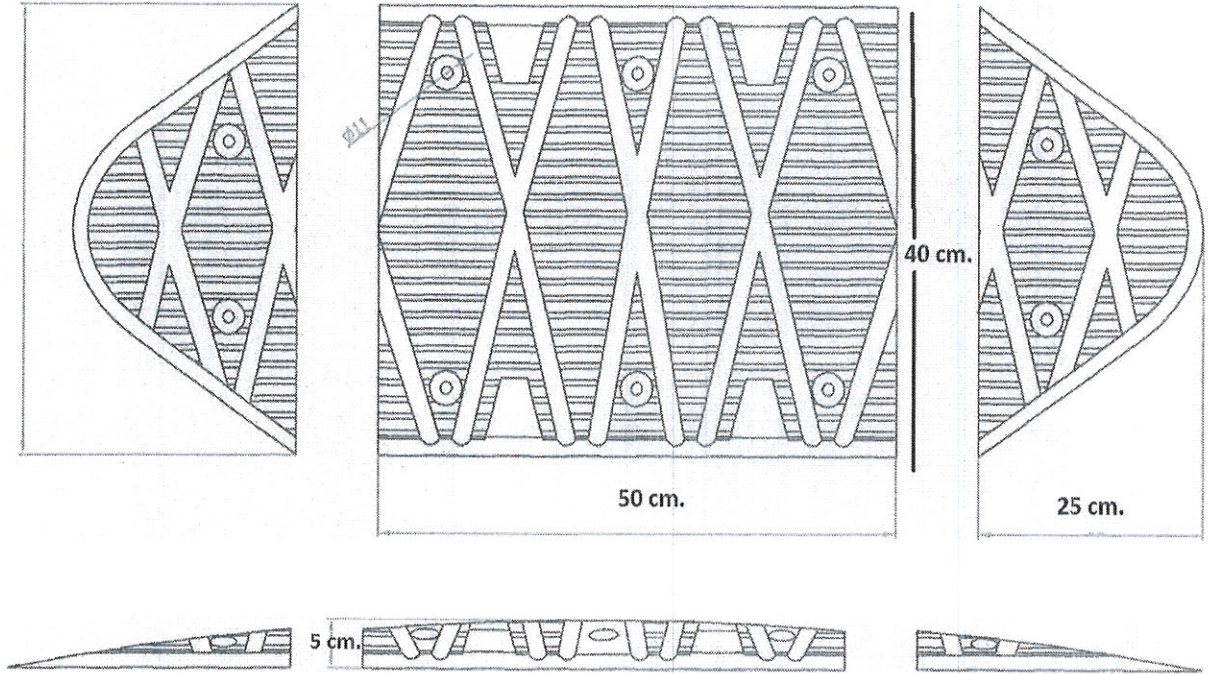

Erhan SELVİ
Ulaşım Hizmetleri Müdür V.